


Насосы для бассейнов делятся на два типа: самовсасывающие и нормальновсасывающие. Оба типа насосов могут быть с префильтром или без него.

Нормальновсасывающий насос при установке выше уровня воды необходимо комплектовать обратным клапаном на всасывающем трубопроводе и заливать при первом пуске.

Самовсасывающий насос при установке выше уровня воды способен поднимать воду с отметки около трех метров ниже точки расположения насоса без установки обратного клапана.

НАСОСЫ SPECK BADU MAGIC

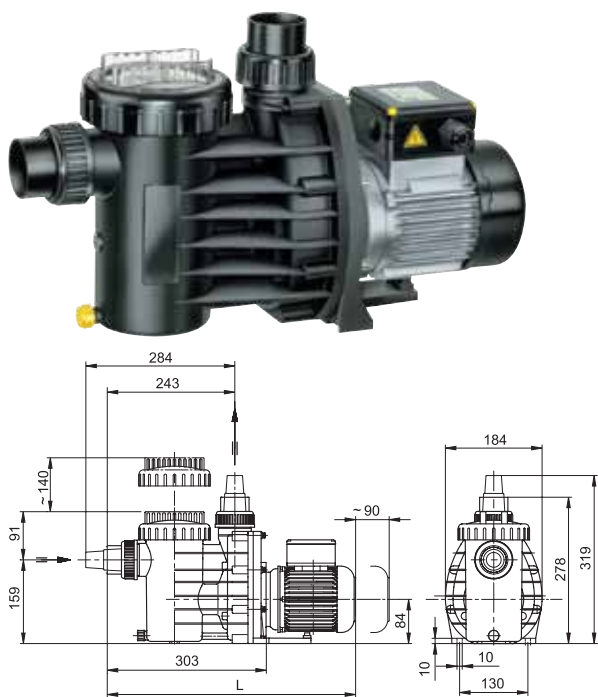


Модель	L
BADU Magic 4, 6	480
BADU Magic 8, 11	490

Самовсасывающие насосы с префильтром, в первую очередь, предназначены для работы в составе фильтровальных установок. Производительность насоса не должна превышать производительность фильтра, иначе снизится качество фильтрации из-за превышения рекомендуемой скорости потока через фильтр, а также возможно повреждение фильтра.

Нормальновсасывающие насосы без префильтра обычно используются для комплектации систем гидромассажа, водопадов и противотоков.

- Самовсасывающий насос моноблочного типа с закрытым и вентилируемым электродвигателем (IPX4)
- Емкость префильтра 500 см³
- Максимальное давление внутри корпуса 2,5 бар
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости 60°C

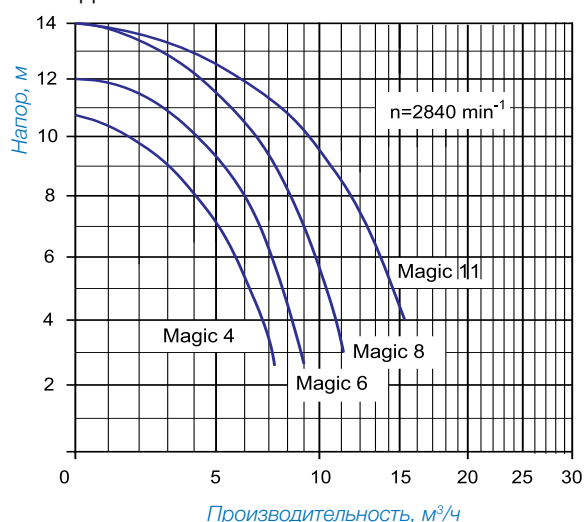

Артикул	Модель	Номинальные характеристики в рабочей точке		Потребляемая мощность, кВт	Напряжение питания, В	Тип и диаметр подключения	Цена
		Произ-ть, м³/ч	Напор, м				
1002232	BADU Magic 4	4	8	0,18	220	50 мм шланг 1 1/4"/1 1/2"	213
1002182	BADU Magic 6	6	8	0,45			230
1002208	BADU Magic 8	8	8	0,60			261
1002209	BADU Magic 11	11	8	0,69			289

МУФТЫ ПЕРЕХОДА К НАСОСАМ SPECK BADU MAGIC



8701096
8701094
8701042



8701096
8701095
8701042

Артикул	Наименование	Входит в комплект	Цена за шт.
8701096	Накидная гайка для напорного патрубка 50 мм	2 шт	2,86
8701095	Напорный патрубок 50 мм	1 шт	2,53
8701094	Адаптер для подключения шланга 1 1/4" 1 1/2"	1 шт	4,71
8701042	О-образное кольцо для напорного патрубка 50 x 3 мм	2 шт	0,84



НАСОСЫ HAYWARD MAX FLO II

Hayward Max Flo II – серия самовсасывающих насосов с закрытым электродвигателем высокой производительности.

- Система автоматической защиты от перегрузок
- Рабочее колесо с медной вставкой изготовлено из материала Noryl®
- Корпус насоса изготовлен из материала PermaGlass XL™
- Уровень шума насоса не превышает 70 дБ
- Насос устойчив к изменениям в химическом и солевом составе воды
- Класс защиты насоса IPX5
- 2 переходные муфты в комплекте



2

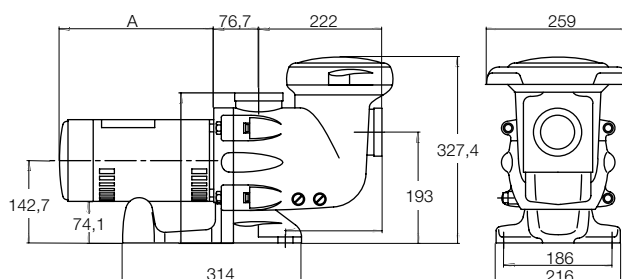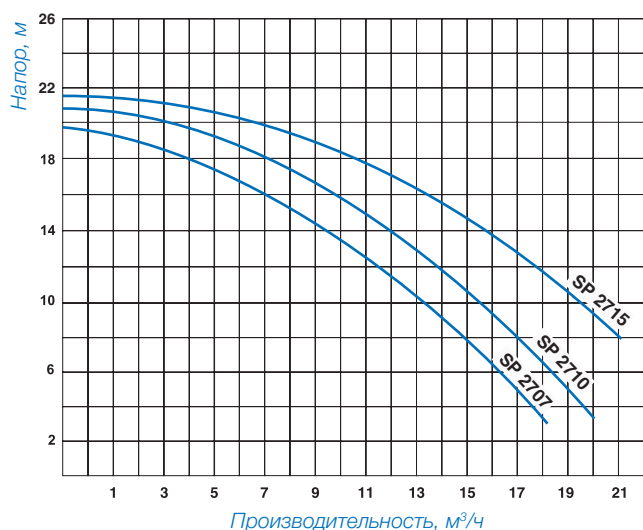

Модель	A
SP2707XE111	235
SP2707XE113	200
SP2710XE161	240
SP2710XE163	200
SP2715XE221	250
SP2715XE223	230



Артикул	Модель	Номинальные характеристики в рабочей точке		Максимальная потребляемая мощность, кВт	Напряжение питания, В	Тип и диаметр подключения	Цена
		Произ-ть, м³/ч	Напор, м				
1002202	SP2707XE111	13,5	10	0,64	220	50 мм	533
1002204	SP2710XE161	15,5	10	0,97	220	50 мм	541
1002206	SP2715XE221	19,3	10	1,10	220	50 мм	589
1002207	SP2715XE223	19,3	10	1,10	380	50 мм	589

НАСОСЫ HAYWARD TRISTAR



Hayward Tristar – серия самовсасывающих насосов с закрытым электродвигателем высокой производительности.

- Система автоматической защиты от перегрузок
- Рабочее колесо с медной вставкой изготовлено из материала Noryl®
- Корпус насоса изготовлен из материала PermaGlass XL™
- Низкий уровень шума
- Класс защиты насоса IPX5
- 2 переходные муфты в комплекте

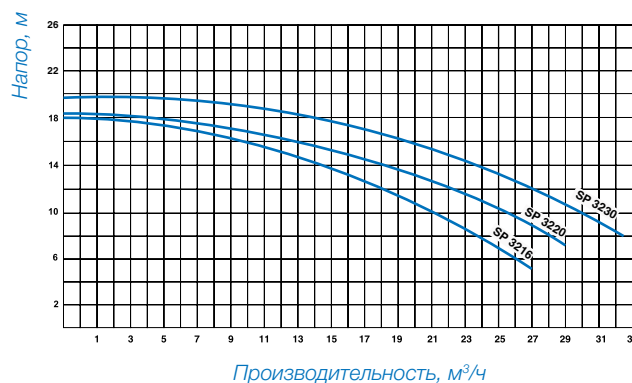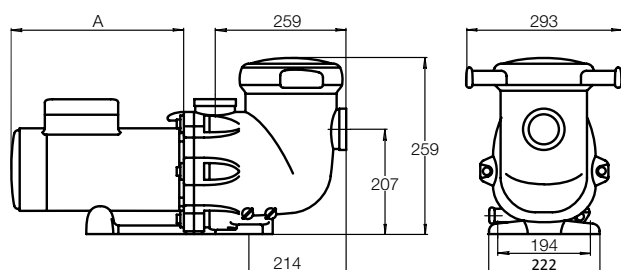



Модель	A
SP 32161	250
SP 32201	260
SP 32301	260
SP 32203	230
SP 32303	250

Артикул	Модель	Номинальные характеристики в рабочей точке		Максимальная потребляемая мощность, кВт	Напряжение питания, В	Тип и диаметр подключения	Цена
		Произ-ть, м³/ч	Напор, м				
1002185	SP 32161	23,5	8	1,10	220	63 мм	857
1002186	SP 32201	28	8	1,50	220	63 мм	998
1002187	SP 32203	28	8	1,50	380	63 мм	998
1002188	SP 32301	32,5	8	2,20	220	63 мм	1069
1002189	SP 32303	32,5	8	2,20	380	63 мм	1069

НАСОСЫ SPECK BADU FA 21-50, FA 21-60, FA 21-80

Нормальновсасывающий насос блочной конструкции на фундаментной плите со встроенным префильтром, оборудованный быстросъемной крышкой.

- Класс защиты IP55
- Частота вращения рабочего колеса 2850 оборотов в минуту
- Максимальное давление внутри корпуса 2,5 бар
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости 60°C

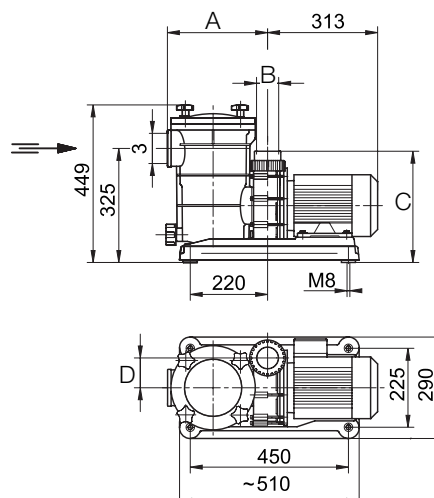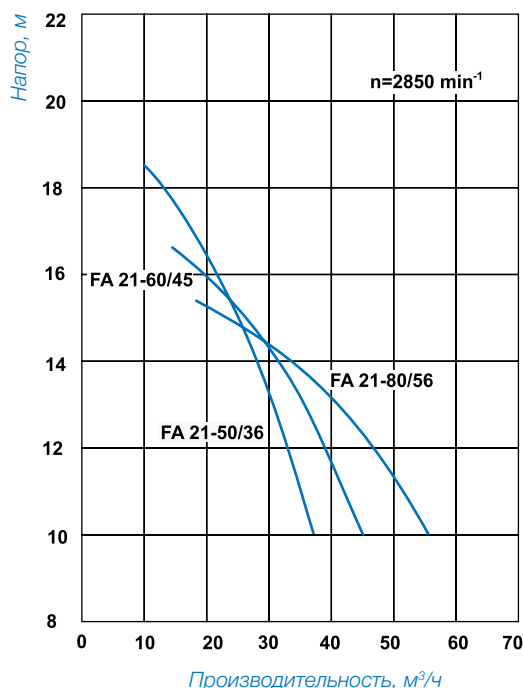

Модель	A	B	C	D
FA21-50/36	285	63	317	85
FA21-60/45	285	63	323	85
FA21-80/56	295	75	323	95

Артикул	Модель	Номинальные хар-ки в рабочей точке		Потр. мощность, кВт	Напр. питания, В	Тип и диаметр подключения		Цена
		Произ-ть, м³/ч	Напор, м			Всасывание	Нагнетание	
1002104	FA21-50/36	36	10	2,70	У 380	3"BP	внутр. диаметр 63 мм под	1388
1002105	FA21-60/45	45	10	3,30	У 380	3"BP	вклейку ПВХ	1522
1002106	FA21-80/56	56	10	3,80	У 380	3"BP	внутр. диаметр 75 или нар. диаметр 90 мм под вклейку ПВХ	1747

МУФТЫ ПЕРЕХОДА К НАСОСАМ SPECK BADU FA

Для
FA 21-50
FA 21-60



8701099
8701100

Для
FA 21-80



1002130



Артикул	Наименование	Входит в комплект	Цена
8701099	Муфта перехода 2"3/4 x 63 мм	нет	38,9
8701100	О-образное кольцо для муфты переходной 67 x 4 мм	нет	5,64
1002130	Муфта переходная ABS 2"3/4 x 75/90 мм	нет	27,7

НАСОСЫ SPECK BADU 90



Нормальновсасывающий насос блочной конструкции со встроенным префильтром, оборудованный быстросъемной крышкой.

- Класс защиты IPX5
- Частота вращения рабочего колеса 2840 оборотов в минуту
- Максимальное давление внутри корпуса 2,5 бар
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости 40°C
- Допустимая концентрация соли до 5 г/л, Большие концентрации соли по запросу.

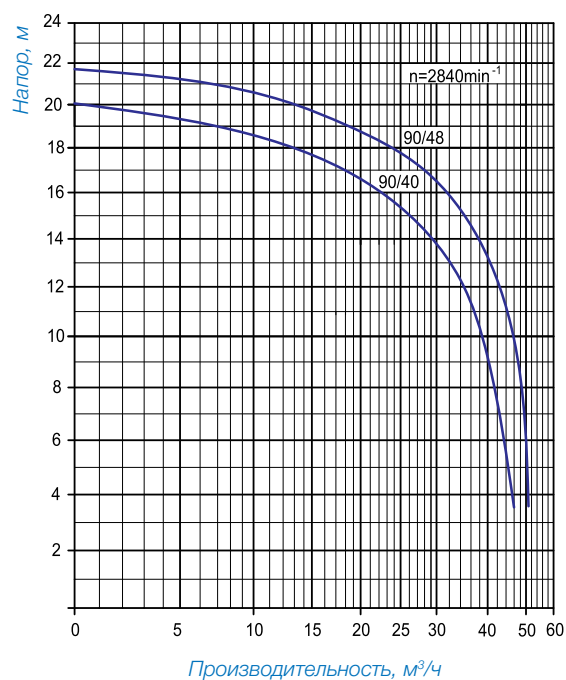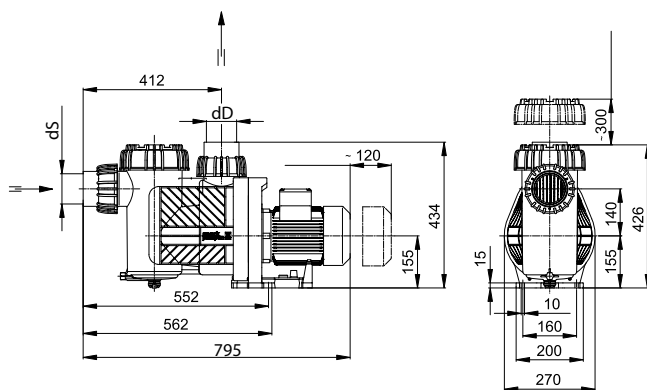



Артикул	Модель	Номинальные хар-ки в рабочей точке		Потр. мощность, кВт	Напр. питания, В	Тип и диаметр подключения		Цена
		Произ-ть, м³/ч	Напор, м			Всасывание, dS	Нагнетание, dD	
1002233	BADU 90/40	~40	10	2,90	220	внутр. диаметр 90 мм под вклейку ПВХ		1387
1002234	BADU 90/48	~48	10	3,45	220			1804
1002235	BADU 90/40	~40	10	2,70	Y 380			1280
1002236	BADU 90/48	~48	10	3,30	Y 380			1417



НАСОСЫ SPECK BADU RESORT

Нормальновсасывающий насос блочной конструкции со встроенным префильтром.

- Класс защиты IPX4
- Частота вращения рабочего колеса 2840 оборотов в минуту
- Максимальное давление внутри корпуса 2,5 бар
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости 40°C
- Допустимая концентрация соли до 5 г/л, Большие концентрации соли по запросу.

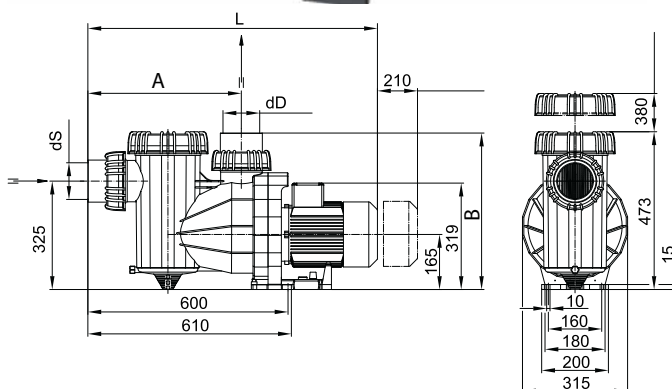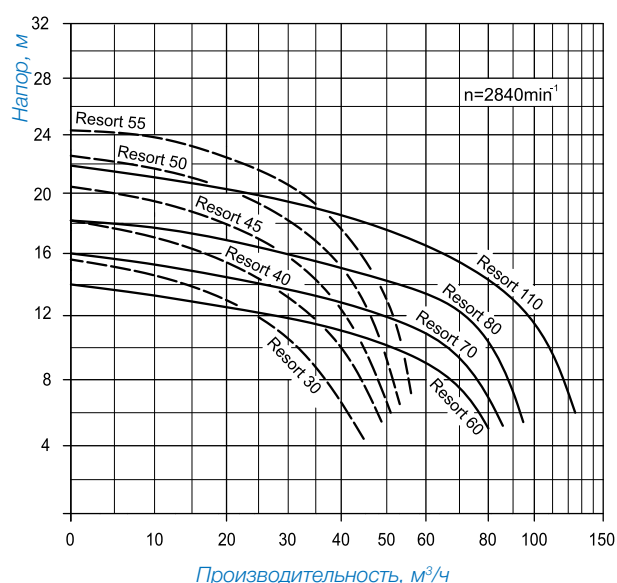

Модель	L	A	B
Resort 30	783	450	459
Resort 40	827	450	459
Resort 45	827	450	459
Resort 50	837	460	469
Resort 55	867	460	469
Resort 60	837	460	469
Resort 70	837	460	469
Resort 80	867	460	469
Resort 110	884	460	469


Артикул	Модель	Номинальные хар-ки в рабочей точке		Потр. мощность, кВт	Напр. питания, В	Тип и диаметр подключения		Цена
		Произ-ть, м³/ч	Напор, м			Всасывание, dS	Нагнетание, dD	
1002237	Resort 30	~30	10	1,90	Y 380	внутренний диаметр 75 мм под вклейку ПВХ		1376
1002238	Resort 40	~40		2,70	Y 380	внутренний диаметр 90 мм под вклейку ПВХ		1531
1002239	Resort 45	~45		3,30	Y 380			1566
1002240	Resort 50	~50		3,80	Y 380			1733
1002241	Resort 55	~55		4,80	Δ 380	внутренний диаметр 110 мм под вклейку ПВХ		2145
1002242	Resort 60	~50		3,30	Y 380			1649
1002243	Resort 70	~70		3,80	Y 380			1817
1002244	Resort 80	~80		4,80	Δ 380			2177
1002245	Resort 110	~110		6,40	Δ 380			2464

НАСОСЫ SPECK BADU 47




Нормальновсасывающий насос моноблочного типа без префильтра.

- Класс защиты от воды IP55
- Частота вращения рабочего колеса 2840 оборотов в минуту
- Максимальное давление внутри корпуса 2,5 бар
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости 60°C

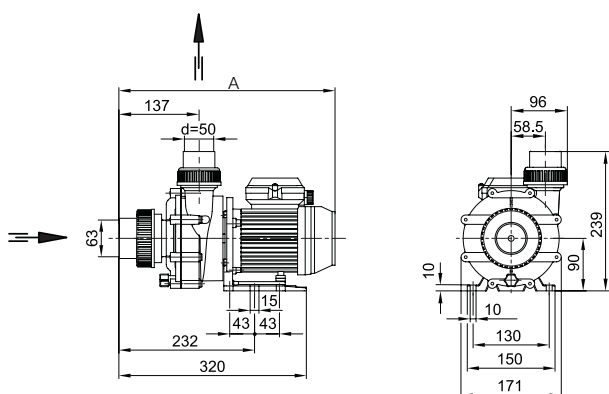

Модель	A
47/10	385
47/16	410
47/22	415

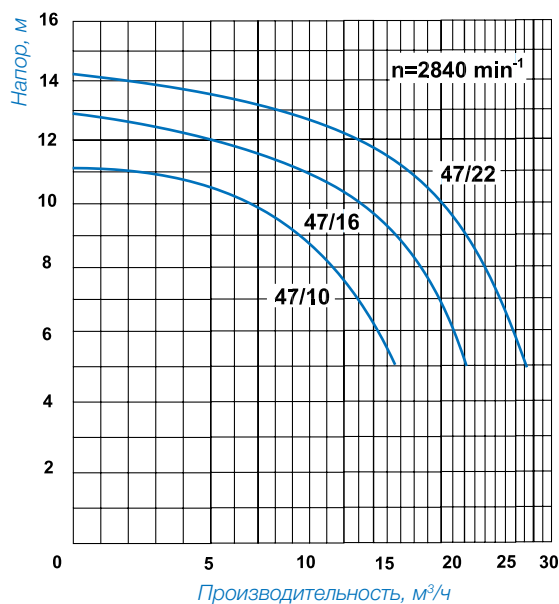

Артикул	Модель	Номинальные характеристики в рабочей точке		Потр. мощность, кВт	Напряжение питания, В	Тип и диаметр подключения	Цена
		Произ-ть, м³/ч	Напор, м				
1002137	47/10	11	8	0,69	220	внутренний диаметр 50 мм под вклейку ПВХ	289
1002138	47/16	18	8	0,97	220		307
1002139	47/22	23	8	1,20	220		325

МУФТЫ ПЕРЕХОДА К НАСОСАМ SPECK BADU 47



8701096
8701095
8701042





8701098
8701097
8701052

Артикул	Наименование	Входит в комплект	Цена
8701096	Накидная гайка для напорного патрубка 50 мм	1 шт	2,86
8701095	Напорный патрубок 50 мм	1 шт	2,53
8701042	О-образное кольцо для напорного патрубка 50 x 3 мм	1 шт	0,84
8701098	Накидная гайка для всасывающего патрубка 63 мм	1 шт	3,62
8701097	Всасывающий патрубок 63 мм	1 шт	2,53
8701052	О-образное кольцо для всасывающего патрубка 63 x 3,5 мм	1 шт	0,95

НАСОСЫ SPECK BADU 21-41

Нормальновсасывающий насос моноблочного типа без префильтра.

- Класс защиты от воды IP55
- Частота вращения рабочего колеса 2850 оборотов в минуту
- Максимальное давление внутри корпуса 2,5 бар
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости 40°C

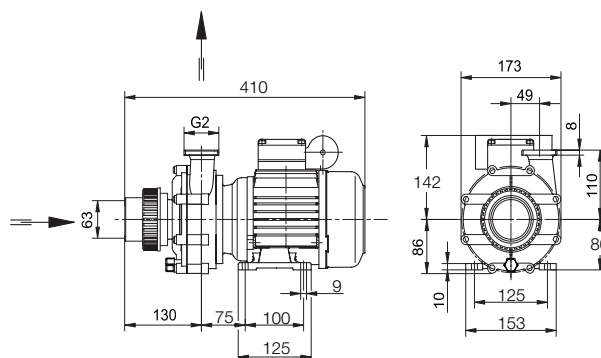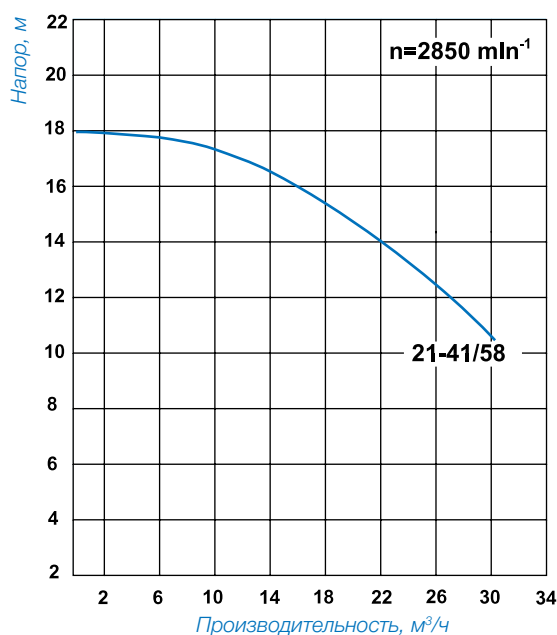

Артикул	Модель	Номинальные хар-ки в рабочей точке		Потр. мощность, кВт	Напр. питания, В	Тип и диаметр подключения		Цена
		Произ-ть, м³/ч	Напор, м			Всасывание	Нагнетание	
1002143	21-41/58 G	32	10	2,00	220	63 мм	2"HP	825
1002144	21-41/58 G	32	10	1,85	Y 380	63 мм	2"HP	754

МУФТЫ ПЕРЕХОДА ДЛЯ НАСОСОВ SPECK BADU 21-41



8701098
8701097
8701052



1002132


Артикул	Наименование	Входит в комплект	Цена
8701098	Накидная гайка для всасывающего патрубка 63 мм	1 шт	3,62
8701097	Всасывающий патрубок 63 мм	1 шт	2,53
8701052	О-образное кольцо для всасывающего патрубка 63 x 3,5 мм	1 шт	0,95
1002132	Муфта перехода ПВХ 2" x 50 мм	нет	9,02

НАСОСЫ SPECK BADU 21-50, 21-60




Нормальновсасывающий насос моноблочного типа без префильтра.

- Класс защиты от воды IP55
- Частота вращения рабочего колеса 2850 оборотов в минуту
- Максимальное давление внутри корпуса 2,5 бар
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости 60°C

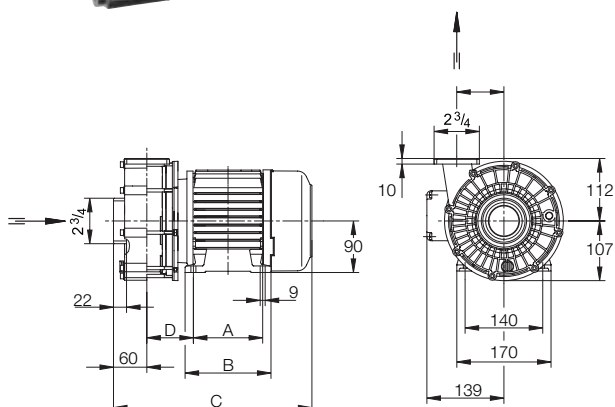

Модель	A	B	C	D
1002115	125	155	358	85
1002157	100	130	325	85
1002117	125	155	373	100
1002116	125	155	373	100
1002118	125	155	373	100
1002119	125	155	373	100

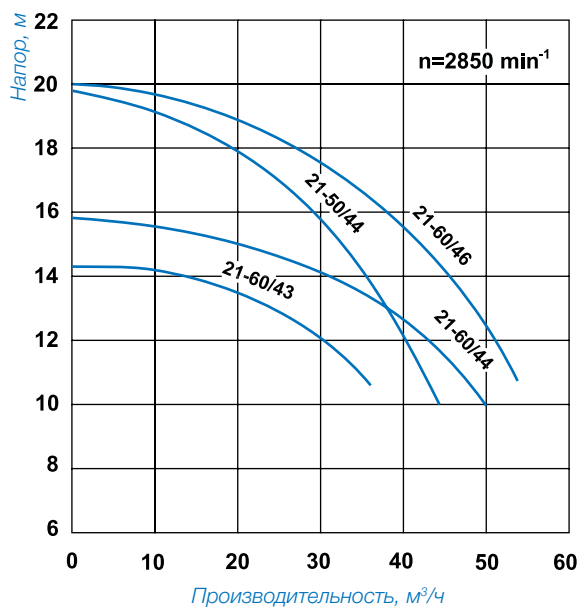

Артикул	Модель	Номинальные хар-ки в рабочей точке		Потр. мощность, кВт	Напр. питания, В	Тип и диаметр подключения	Цена
		Произ-ть, м³/ч	Напор, м				
1002115	21-60/43 G	35	11	2,30	220	2 3/4"HP	1038
1002157	21-60/43 G	35	11	2,10	Y 380	2 3/4"HP	922
1002117	21-50/44 G	45	10	2,70	Y 380	2 3/4"HP	952
1002116	21-60/44 G	50	10	2,90	220	2 3/4"HP	1203
1002118	21-60/44 G	50	10	2,70	Y 380	2 3/4"HP	989
1002119	21-60/46 G	53	11	3,80	Y 380	2 3/4"HP	1161

МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ДЛЯ НАСОСОВ SPECK BADU 21-50, 21-60



Артикул	Наименование	Входит в комплект	Цена
1002130	Муфта переходная ABS 2 3/4" x 75/90 мм	нет	27,7



НАСОСЫ SPECK BADU 21-81

Нормально-всасывающий насос моноблочного типа без префильтра.

- Класс защиты от воды IP55
- Частота вращения рабочего колеса 2850 оборотов в минуту
- Максимальное давление внутри корпуса 2,5 бар
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости 70°C



2

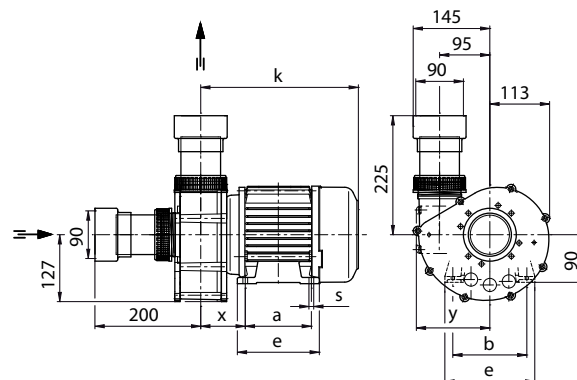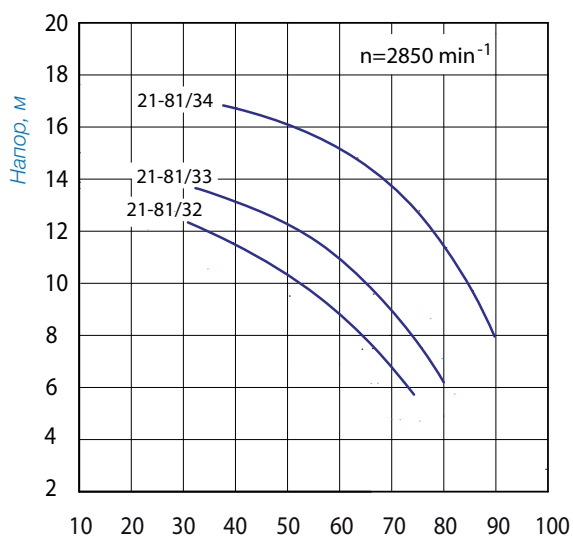

Модель	a	b	e	f	h	s	y	x	k
21-81/32 G	125	140	155	170	90	9	139	100	313
21-81/33 G	125	140	155	170	90	9	139	100	313
21-81/34 G	140	160	176	195	100	12	154	107	347

Артикул	Модель	Номинальные хар-ки в рабочей точке		Потр. мощность, кВт	Напр. питания, В	Тип и диаметр подключения	Цена
		Произ-ть, м³/ч	Напор, м				
1002123	21-81/32 G	~50	10	3,30	Y 380	внутренний диаметр 90 мм под вклейку ПВХ	1303
1002124	21-81/33 G	~65	10	3,80	Y 380		1303
1002125	21-81/34 G	~85	10	4,85	Δ 380		1785

НАСОСЫ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ БАССЕЙНОВ BOMBAS SACI MAGNUS




Самовсасывающий насос высокой производительности с префильтром.

Корпус насоса изготовлен из полипропилена, устойчивого к воздействию химических средств, применяемых в бассейнах. Крыльчатка из материала Noryl. Под заказ возможно изготовление крыльчатки из бронзы.


Торцевое уплотнение из углерода и нержавеющей стали AISI 304. Насос пригоден для работы с морской водой, при условии установки торцевого уплотнения из стали AISI 316 (под заказ).

Насосы просты в обслуживании. В их конструкции используется стандартный асинхронный электродвигатель закрытой конструкции. Степень защиты IP-55.

Модель	Напор, м								
	4	6	8	10	12	14	16	18	20
Производительность, м³/ч									
MAGNUS-4 300	78	70	60	48	35	18	—	—	—
MAGNUS-4 400	88	83	75	65	52	40	20	—	—
MAGNUS-4 550	145	125	110	90	60	10	—	—	—
MAGNUS-4 750	165	152	136	115	74	65	10	—	—
MAGNUS-4 1000	175	165	155	138	120	95	52	—	—
MAGNUS-2 1250	190	183	175	160	145	125	100	68	35
MAGNUS-2 1500	—	190	180	175	165	155	130	112	90

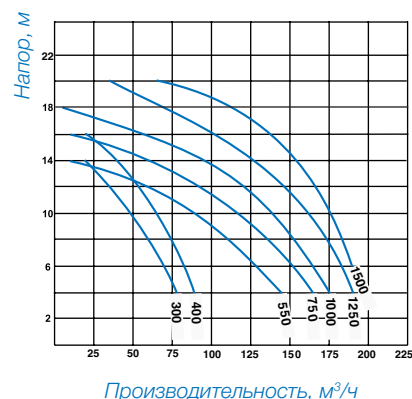

Модель	Размер, мм	
	D	
MAGNUS-4 300	310	
MAGNUS-4 400	310	
MAGNUS-4 550	330	
MAGNUS-4 750	380	
MAGNUS-4 1000	380	
MAGNUS-2 1250	380	
MAGNUS-2 1500	380	

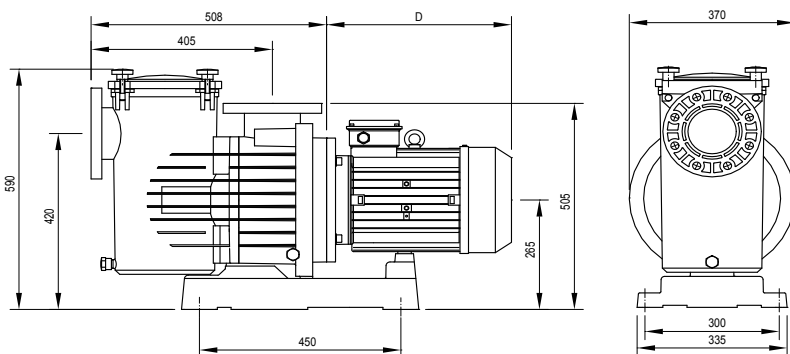

Артикул	Модель	Мощность, кВт	Частота вращения, об/мин	Напр. питания, В	Ток, А	Тип и диаметр подключения, мм		Масса, кг	Цена
						Всасывание	Нагнетание		
1002212	MAGNUS-4 300	2,2	1450	380	5,3	110	110	42,5	1101
1002213	MAGNUS-4 400	3	1450	380	6,9	110	110	44,5	1125
1002214	MAGNUS-4 550	4	1450	380	8,8	110	110	53,5	1258
1002215	MAGNUS-4 750	5,5	1450	380	12	110	110	66	1707
1002216	MAGNUS-4 1000	7,5	1450	380	15,8	110	110	76	1754
1002217	MAGNUS-2 1250	9,2	2850	380	18,5	110	110	84,5	2088
1002218	MAGNUS-2 1500	11	2850	380	20,9	110	110	85,5	2113

НАСОСЫ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ БАССЕЙНОВ BOMBAS SACI KONTRA




Нормальновсасывающий насос высокой производительности.

Корпус насоса изготовлен из полипропилена, устойчивого к воздействию химических средств, применяемых в бассейнах. Крыльчатка из материала Noryl. Под заказ возможно изготовление крыльчатки из бронзы.


Торцевое уплотнение из углерода и нержавеющей стали AISI 304. Насос пригоден для работы с морской водой, при условии установки торцевого уплотнения из стали AISI 316 (под заказ)

Насосы просты в обслуживании. В их конструкции используется стандартный асинхронный электродвигатель закрытой конструкции. Степень защиты IP-55.

Модель	Напор, м								
	4	6	8	10	12	14	16	18	20
Производительность, м³/ч									
KONTRA-4 300	78	70	60	48	35	18	—	—	—
KONTRA-4 400	88	83	75	65	52	40	20	—	—
KONTRA-4 550	145	125	110	90	60	10	—	—	—
KONTRA-4 750	165	152	136	115	74	65	10	—	—
KONTRA-4 1000	175	165	155	138	120	95	52	—	—
KONTRA-2 1250	190	183	175	160	145	125	100	68	35
KONTRA-2 1500	—	190	180	175	165	155	130	112	90

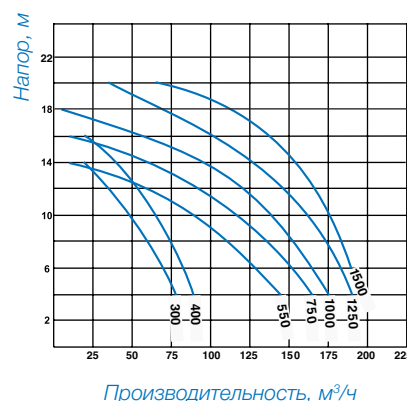

Модель	Размер, мм
	D
KONTRA-4 300	310
KONTRA-4 400	310
KONTRA-4 550	330
KONTRA-4 750	380
KONTRA-4 1000	380
KONTRA-2 1250	380
KONTRA-2 1500	380

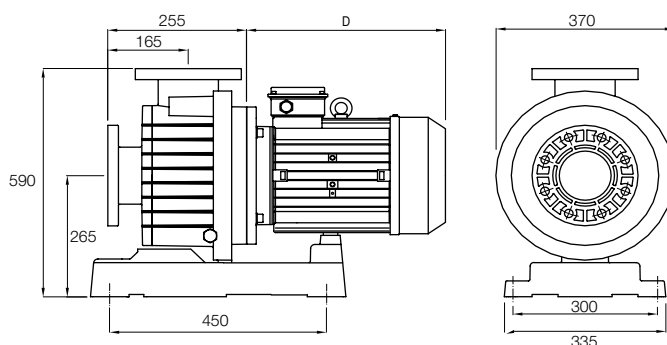

Артикул	Модель	Мощность, кВт	Частота вращения, об/мин	Напр. питания, В	Ток, А	Тип и диаметр подключения, мм		Масса, кг	Цена
						Всасывание	Нагнетание		
1002219	KONTRA-4 300	2,2	1450	380	5,3	110	110	37,5	924
1002220	KONTRA-4 400	3	1450	380	6,9	110	110	39,5	949
1002221	KONTRA-4 550	4	1450	380	8,8	110	110	48,5	1083
1002222	KONTRA-4 750	5,5	1450	380	12	110	110	61	1523
1002223	KONTRA-4 1000	7,5	1450	380	15,8	110	110	71	1566
1002224	KONTRA-2 1250	9,2	2850	380	18,5	110	110	79,5	1898
1002225	KONTRA-2 1500	11	2850	380	20,9	110	110	80,5	1923

НАСОСЫ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ БАССЕЙНОВ BOMBAS SACI CF-2/BR-2



CF-2





BR-2

Центробежные насосы с префильтром высокой производительности. Все электродвигатели имеют класс защиты IP 55. Модель BR-2, изготовленная из бронзы, идеально подходит для работы с использованием морской воды и в сочетании с автоматическими системами дезинфекции бассейнов посредством электролиза соли.

Корпус насоса, префильтр, соединительная муфта и рабочее колесо модели CF-2 изготовлены из чугуна. Вал и сетка префильтра – из нержавеющей стали AISI 316. Торцевое уплотнение из углероамаки. По заказу рабочее колесо может быть изготовлено из бронзы, а торцевое уплотнение – из карбида кремния или карбида вольфрама.

Корпус насоса, префильтр, опора и рабочее колесо модели BR-2 изготовлены из бронзы марки DIN-1705 RG5. Вал, сетка префильтра и болты с гайками – из нержавеющей стали AISI 316. По заказу насосы могут быть изготовлены из бронзы любой другой марки.

Насосы просты в обслуживании. В их конструкции используется стандартный асинхронный электродвигатель закрытой конструкции – это позволяет при его замене не демонтировать гидравлическую систему и осушать насос даже в тех случаях, когда не установлены шаровые краны на всасывающей и подающей трубах обвязки.

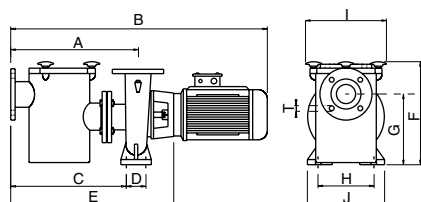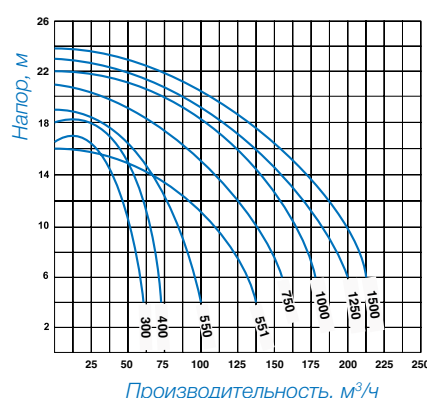

Модель	Напор, м								
	6	8	10	12	14	16	18	20	22
Производительность, м³/ч									
CF-2 / BR-2 300	61	54	51	46	35	29	–	–	–
CF-2 / BR-2 400	70	64	59	55	49	42	30	–	–
CF-2 / BR-2 550	95	90	84	77	65	54	32	–	–
CF-2 / BR-2 551	128	121	107	90	69	30	–	–	–
CF-2 / BR-2 750	159	152	135	125	109	88	60	–	–
CF-2 / BR-2 1000	180	175	162	149	135	119	101	78	–
CF-2 / BR-2 1250	200	196	182	165	150	136	110	95	–
CF-2 / BR-2 1500	216	210	200	185	171	155	137	118	95

Модель	Размер, мм									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	G
CF-2 / BR-2 300	465	880	425	80	605	410	275	200	320	250
CF-2 / BR-2 400	465	910	425	80	605	410	275	200	320	250
CF-2 / BR-2 550	500	985	455	105	635	435	280	215	330	280
CF-2 / BR-2 551	500	985	455	105	635	435	280	215	330	280
CF-2 / BR-2 750	500	1050	455	105	675	435	280	215	330	280
CF-2 / BR-2 1000	525	1095	470	120	725	465	325	275	345	330
CF-2 / BR-2 1250	525	1130	470	120	725	465	325	275	345	330
CF-2 / BR-2 1500	525	1130	470	120	725	465	325	275	345	330

Артикул	Модель*	Мощность, кВт	Частота вращения, об/мин	Напр. питания, В	Ток, А	Тип и диаметр подключения, мм		Масса, кг	Цена
						Всасывание	Нагнетание		
1002164	CF-2 300	2,2	2850	380	5,2	90	90	75	1608
1002165	CF-2 400	3	2850	380	6,9	90	90	79	1686
1002166	CF-2 550	4	2850	380	9,5	140	110	104	2003
1002167	CF-2 551	4	2850	380	9,5	140	110	104	2084
1002168	CF-2 750	5,5	2850	380	12,5	140	110	121	2285
1002169	CF-2 1000	7,5	2850	380	15,5	140	110	140	2760
1002180	CF-2 1250	9,2	2850	380	19	140	110	148	2963
1002181	CF-2 1500	11	2850	380	23	140	110	148	3027

*Модели насосов из бронзы серии BR-2 имеют аналогичные характеристики и поставляются под заказ.

НАСОСЫ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ БАССЕЙНОВ BOMBAS SACI CF-4

Центробежный насос высокой производительности с пре-фильтром. Благодаря электродвигателю с частотой вращения вала 1450 об/мин для насосов этой серии характерны низкий уровень шума и продолжительный период работы.


Корпус насоса, префильтр и опора модели CF-4 изготовлены из чугуна. Вал и сетка префильтра – из нержавеющей стали AISI 316. Торцевое уплотнение из углерода. По заказу рабочее колесо может быть изготовлено из бронзы, а торцевое уплотнение – из карбида кремния или карбида вольфрама.

Насосы просты в обслуживании. В их конструкции используется стандартный асинхронный электродвигатель закрытой конструкции – это позволяет при его замене не демонтировать гидравлическую систему и осушать насос даже в тех случаях, когда не установлены шаровые краны на всасывающей и подающей трубах обвязки.




CF-4

Модель	Напор, м								
	9	10	12	14	15	16	18	20	21
	Производительность, м³/ч								
CF-4 300	54	50	44	30	20	–	–	–	–
CF-4 400		70	67	50	36	20	–	–	–
CF-4 550			84	72	66	54	20	–	–
CF-4 552	120	110	78	28	–	–	–	–	–
CF-4 750			124	104	90	72	–	–	–
CF-4 1000		210	175	130	90	60	–	–	–
CF-4 1500			215	200	190	180	150	120	60
CF-4 2000			320	300	275	260	210	102	–
CF-4 2500				360	325	270	270	220	180

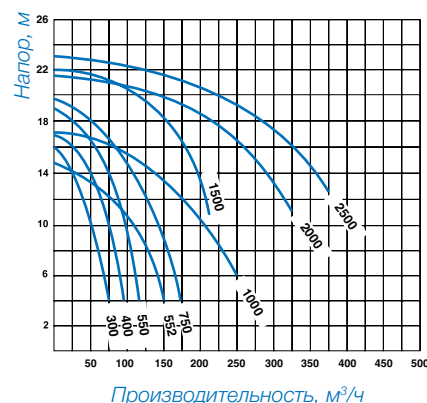

Модель	Размер, мм									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	G
CF-4 300	465	979	430	70	639	360	224	212	265	302
CF-4 400	442	998	398	95	616	450	310	250	320	333
CF-4 550	442	1021	398	95	616	450	310	250	320	333
CF-4 552	490	1138	443	95	733	430	246	280	345	365
CF-4 750	490	1248	443	95	733	430	246	280	345	365
CF-4 1000	500	1258	440	120	743	480	310	280	360	392
CF-4 1500	515	1413	455	120	788	505	335	315	400	424
CF-4 2000	585	1528	525	120	858	611	440	315	400	472
CF-4 2500	585	1558	525	120	858	611	440	315	400	472

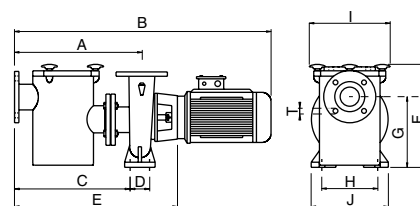

Артикул	Модель	Мощность, кВт	Частота вращения, об/мин	Напр. пита-ния, В	Ток, А	Тип и диаметр подключения, мм		Мас-са, кг	Цена
						Всасывание	Нагнетание		
1002171	CF-4 300	2,2	1450	380	5,3	75	63	94	2441
1002172	CF-4 400	3	1450	380	6,9	90	75	105	2785
1002173	CF-4 550	4	1450	380	9,2	90	75	110	2863
1002174	CF-4 552	4	1450	380	9,2	110	90	140	3183
1002175	CF-4 750	5,5	1450	380	12	110	90	155	3556
1002176	CF-4 1000	7,5	1450	380	15,5	140	110	176	3991
1002177	CF-4 1500	11	1450	380	21,8	140	110	272	4935
1002178	CF-4 2000	15	1450	380	32	160	140	355	5165
1002179	CF-4 2500	18,5	1450	380	39	160	140	385	6616

НАСОСЫ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ БАССЕЙНОВ SPECK BLOCK



Технические характеристики:


- Производительность - до 600 м³/ч
- Напор - до 37 м
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости +50°C
- Максимальное давление - до 5 бар
- Частота вращения - 1450 об/мин
- Диаметры подключения - от DN 32 до DN 200

Центробежный нормальновсасывающий вертикальный насос с префильтром

- Блочная конструкция обеспечивает высокую производительность при минимальных габаритах.
- Класс защиты IP 55, класс изоляции F, закрытые подшипники, не требующие смазки, подобраны таким образом, чтобы обеспечить оптимальную работу как в рабочей точке насоса, так и в любой другой точке его гидравлической кривой
- Электродвигатель может быть заменен без демонтажа насоса
- Тихий запуск обеспечивается за счет жесткой и массивной конструкции, а также балансировки, проводимой при статических и динамических испытаниях
- Широкий выбор материалов и уплотнений позволяет применять насос для разнообразных перекачиваемых жидкостей
- Износостойкий сальник из карбида вольфрама, не требующий обслуживания и смазки
- Вал из нержавеющей стали 1.4571 дополнительно защищен втулками из стали 1.4571 (предотвращают износ и стирание вала)
- Префильтр большого объема снижает скорость потока, что улучшает качество предварительной очистки воды

Насосы SPECK BLOCK поставляются под заказ. За подробной информацией по подбору, ценам и срокам поставки обращайтесь к менеджерам нашей компании.

Частота вращения 1450 об/мин

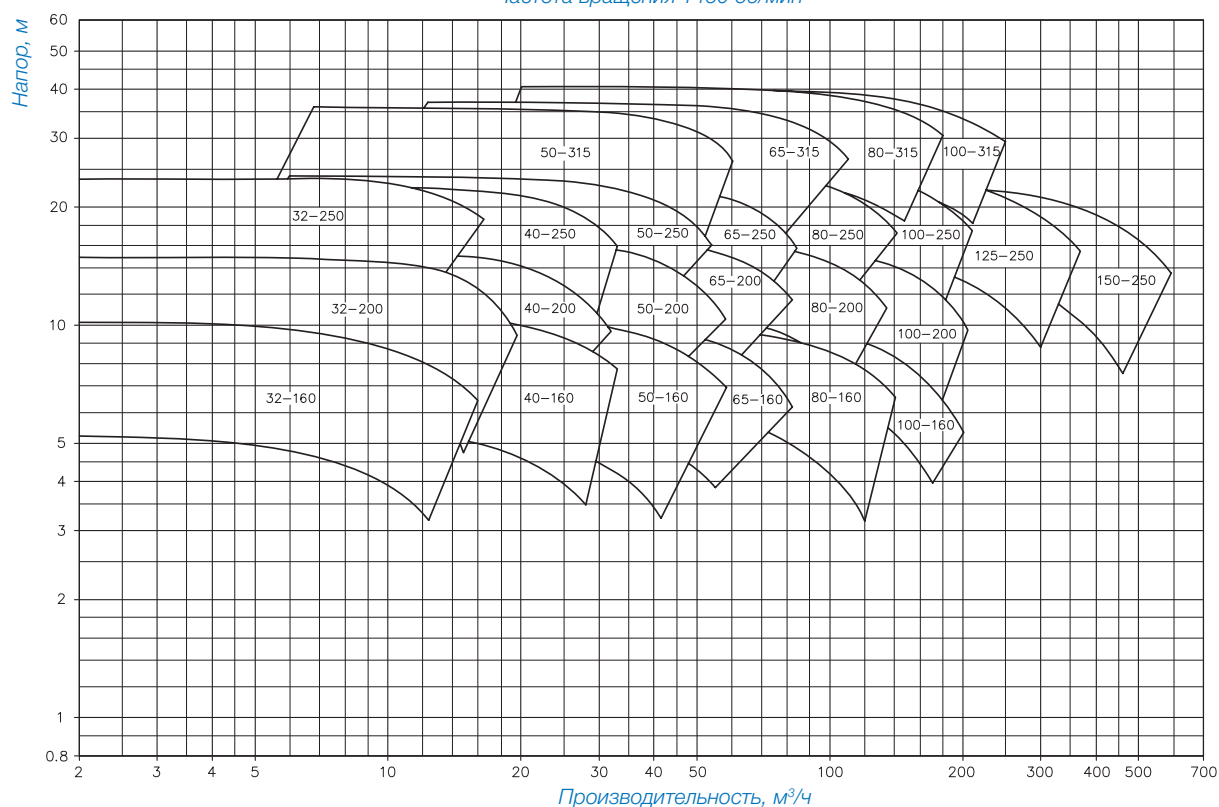

НАСОСЫ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ БАССЕЙНОВ SPECK NORMBLOCK



Центробежный нормальновсасывающий насос без пре-фильтра

- Блочная конструкция обеспечивает высокую производительность при минимальных габаритах. Не требуется выравнивания осей электродвигателя и насоса
- Класс защиты IP 55, класс изоляции F, закрытые подшипники, не требующие смазки, подобраны таким образом, чтобы обеспечить оптимальную работу как в рабочей точке насоса, так и в любой другой точке его гидравлической кривой
- Электродвигатель может быть заменен без демонтажа насоса
- Тихий запуск обеспечивается за счет жесткой и массивной конструкции, а также балансировки, проводимой при статических и динамических испытаниях
- Широкий выбор материалов и уплотнений позволяет применять насос для разнообразных перекачиваемых жидкостей
- Износостойкий сальник из карбида вольфрама, не требующий обслуживания и смазки
- Вал из нержавеющей стали 1.4571 дополнительно защищен втулками из стали 1.4571 (предотвращают износ и стирание вала)

Технические характеристики:

- Производительность - до 740 м³/ч
- Напор - до 101 м
- Температура перекачиваемой жидкости-воды - от -30°C до +140°C
- Максимальное давление - до 16 бар
- Частота вращения - 1450/2900 об/мин
- Диаметры подключения - от DN 32 до 200

Насосы SPECK NORMBLOCK поставляются под заказ. За подробной информацией по подбору, ценам и срокам поставки обращайтесь к менеджерам нашей компании.

